



Peintures et apprêts pour spécialistes

Guide Produits



Innovation, qualité et résolution
des problèmes, **depuis 1849**

| Contenu

À propos de Zinsser	4	Watertite®	12-13
B-I-N®	6-7	Aérosols	14
Bulls Eye® 123	8-9	Product Selector	15
Perma-White®	10-11		

Innovation. Qualité. Résolution des problèmes.

Zinsser a été fondée sur ces principes en 1849 et est restée fidèle à sa charte originale depuis plus de 150 ans.

Zinsser a été fondée par William Zinsser (voir photo ci-dessous) en 1849. Au cours de sa longue histoire, Zinsser a su s'imposer en tant que marque associée à des produits uniques pour solutionner des problèmes répondant aux besoins des entrepreneurs professionnels.



Innovation

De l'introduction de Shellac sur le marché américain au milieu des années 1800 jusqu'au développement d'une gamme complète d'apprêts, des produits de spécialité pour revêtements muraux et des peintures hautes performances. Zinsser est toujours restée à la pointe de l'innovation, en créant de nouveaux produits (et de nouvelles catégories de produits) en vue de répondre aux besoins des entrepreneurs et de dépasser leurs attentes en termes de qualité et de performances.

La société est l'inventrice de nombreuses premières sur le marché : B-I-N®, le premier apprêt d'adhérence à base de Shellac ; Bulls Eye® 1-2-3, le premier apprêt universel en phase aqueuse ; Perma-White®, la première peinture qui possède un effet auto protecteur contre les effets néfastes des moisissures disgracieuses.

Qualité

Au fil des ans, le nom Zinsser s'est imposé comme synonyme de qualité. Nos produits sont fabriqués dans des installations certifiées ISO 9001 afin de garantir une qualité impeccable et constante. Notre souci de la qualité s'étend à tous les domaines d'activité de la société.

Produits de résolution des problèmes

Zinsser s'est forgé une réputation de société à l'écoute des entrepreneurs, qui développe de nouveaux produits (ajoutant des fonctionnalités à des produits existants) afin de répondre à l'évolution de leurs besoins.

Pour cette raison, Zinsser a étendu sa technique d'apprêts en incluant de nouveaux apprêts scellants hautes performances



à faible COV, elle est à la tête de l'industrie dans le domaine du développement de produits améliorant la pose et le retrait de papier peint, et recherche et développe continuellement de nouveaux produits.

Chez Zinsser, nous fournissons des produits de classe mondiale qui relèvent les défis du « monde réel » en proposant des solutions spécialisées et éprouvées aux problèmes liés à la peinture. Par exemple, notre apprêt B-I-N breveté n'a jamais été dépassé ou même égalé !

Nous restons fidèles aux traditions d'innovation et de qualité établies par notre fondateur, William Zinsser : développer des solutions aux problèmes et sur lesquelles les utilisateurs peuvent compter. Grâce au respect de ces principes, la marque Zinsser est devenue le premier choix en matière d'apprêts pour le peintre professionnel.



B-I-N®

L'apprêt d'adhérence isolant à base de Shellac aux performances incomparables.

Description de produit

B-I-N® est l'ultime apprêt, adhérent et isolant à base de Shellac. Il convient parfaitement à une application sur des surfaces intérieures et aux retouches de surfaces extérieures.

B-I-N® offre une adhérence incomparable sur les surfaces brillantes (y compris le verre) sans exiger de ponçage préliminaire et empêche les taches tenaces et persistantes. La formule à base de Shellac à adhérence élevée ferme les surfaces poreuses permettant un excellent rendu de la finition, et permet même de bloquer les nœuds et les coulées de sève. B-I-N® est extrêmement efficace pour les taches d'eau, de moisissures, de nicotine, d'huile, de marqueurs, etc.

B-I-N® isole de façon permanente tout type d'odeur (dégâts de fumée et d'incendie, aux odeurs d'animaux et de nicotine). Le film sec est non toxique et hypoallergène. Il peut être utilisé dans des zones susceptibles d'entrer en contact accidentel avec de la nourriture.

Idéal pour les plafonds, murs, portes et autres surfaces intérieures à peindre, ainsi que pour les retouches de pièces métalliques, de boiserie, de PVC et de bois extérieurs.

Caractéristiques et les avantages

- Le meilleur primaire d'accrochage isolant
- Isole et bloque de façon permanente tout type d'odeur
- Adhérence exceptionnelle sur n'importe quel support
- Intérieur et taches à l'extérieur
- Isole et couvre les nœuds du bois et les coulées de sève
- Sec en 15 min.
- Recouvrable après 45 min.



Information d'application

- Consommation:** 12.5 m² par litre
Au toucher: 15 min.
Dur à coeur: 1 - 3 jours
Recouvrable: 45 min.

Conditionnement

1L - 3,75L - 10L


Couleur

• Blanc

Utilisation



www.mathyspaints.eu

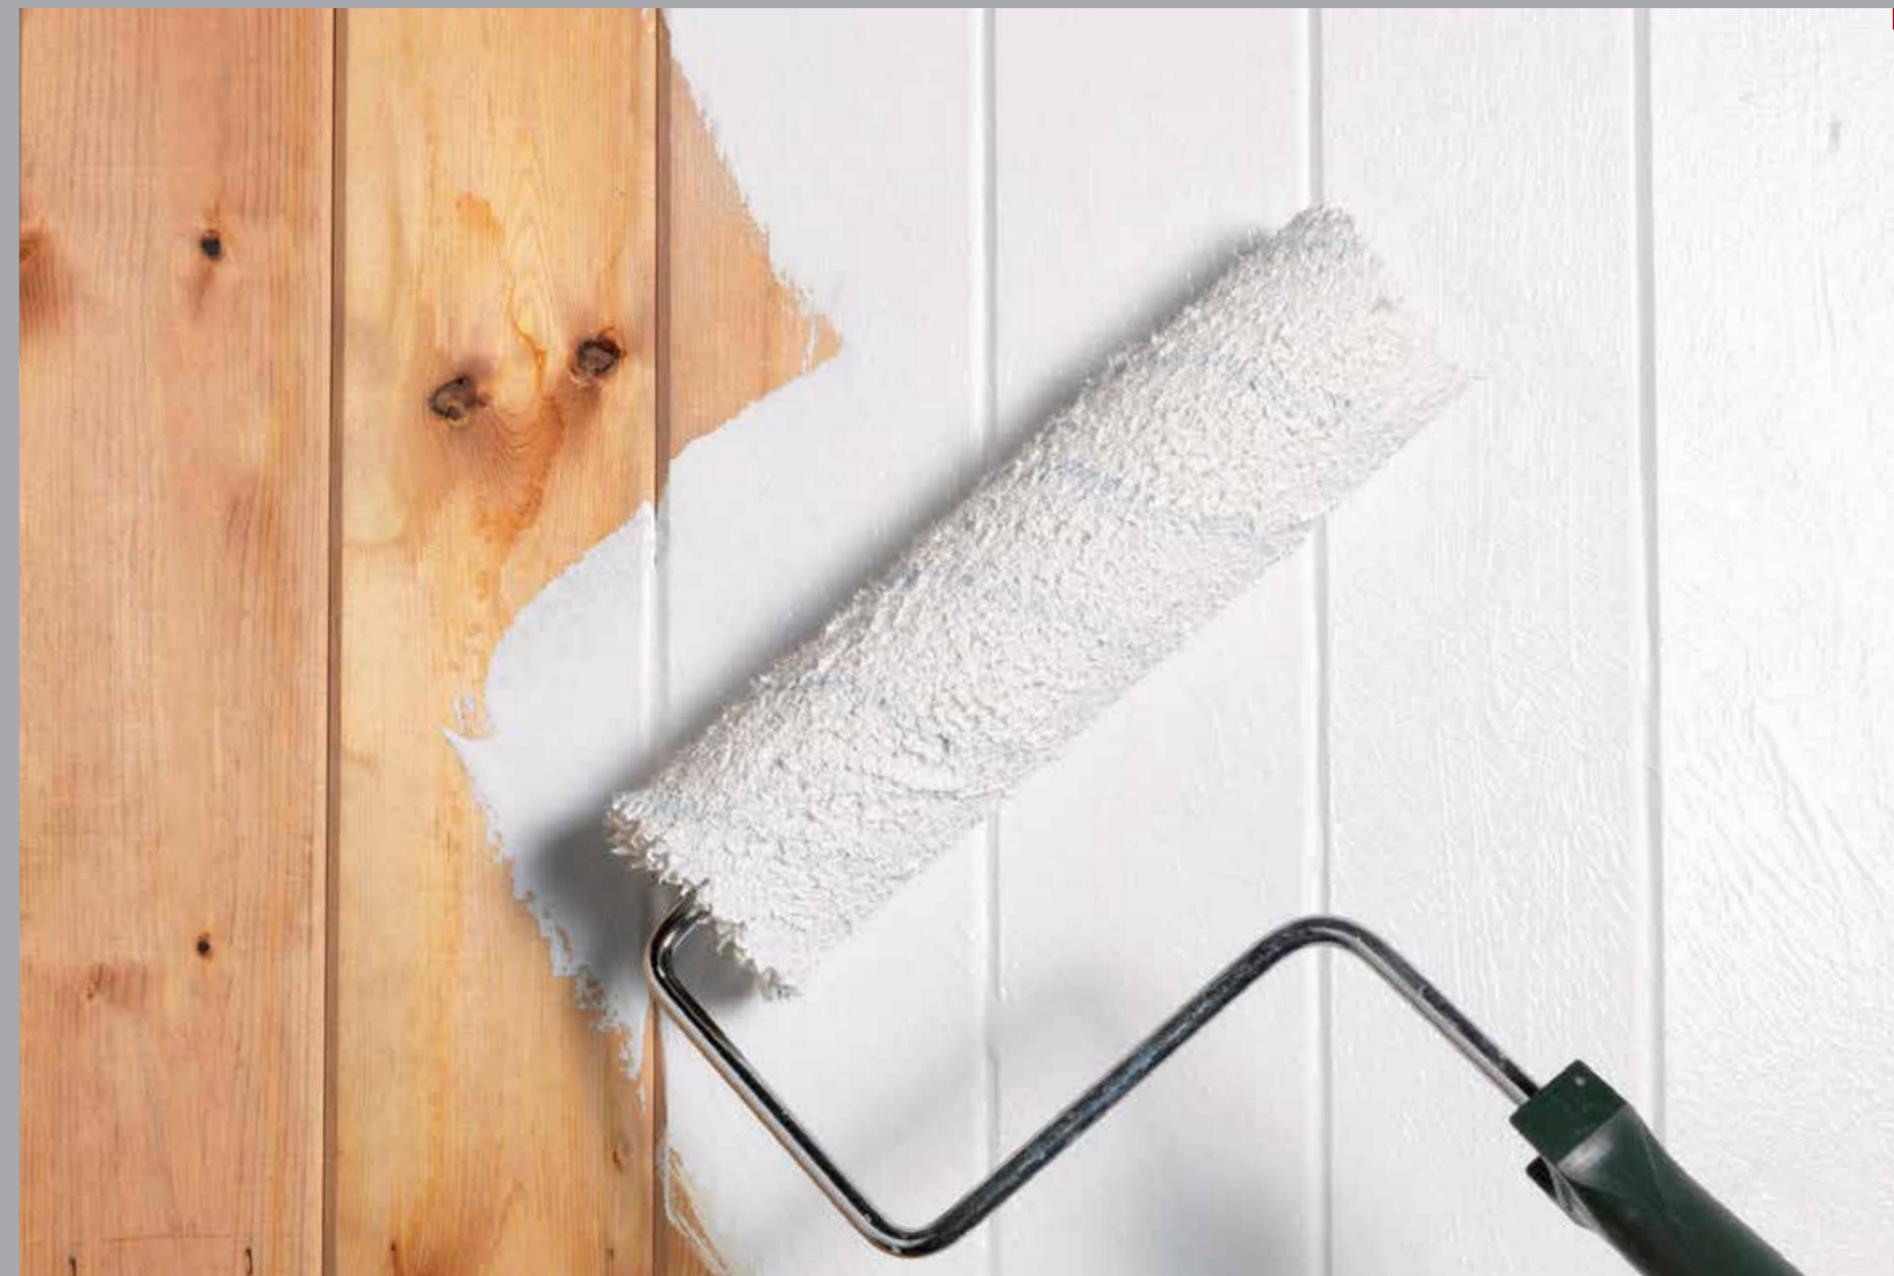

Bulls Eye® 1-2-3

WATER
BASED

Apprêt, adhérent et isolant en phase aqueuse multi usages et multi surfaces . Temps de séchage rapide. Intérieur et extérieur.

Description de produit

Bulls Eye® 1-2-3 est notre apprêt d'adhérence en phase aqueuse universel pour intérieur et extérieur. Il offre une application à faible odeur, un séchage rapide et une excellente adhérence sur surfaces brillantes.

Bulls Eye® 1-2-3 prépare et imprègne une vaste gamme de surfaces d'intérieur et d'extérieur. Cet apprêt « d'accrochage » idéal pour les surfaces lisses et fermées offre une excellente adhérence sans ponçage. Bulls Eye® 1-2-3 empêche également la formation de rouille lors d'une application sur un métal ferreux propre, tel que du fer ou de l'acier.

Bulls Eye® 1-2-3 est idéal pour empêcher les taches. Il bloque de façon permanente et intégrale les graffitis, les taches de graisse, le goudron et l'asphalte – à l'intérieur comme à l'extérieur. Egalement pour les taches d'huile et d'eau ainsi que pour les dégâts dus à un incendie ou à la fumée.

Bulls Eye® 1-2-3 est un inhibiteur de rouille, idéal pour les pièces en métal neuves. Il résiste à l'enrouillement instantané dans son état « humide » et garantit une résistance à la rouille tout au long de la durée de vie du système de peinture. Il sèche en formant un film lisse, hermétique et résistant à l'eau, parfait pour peindre des grilles en fer, des portes en acier, des panneaux métalliques, des canalisations, des gouttières galvanisées – toute surface métallique intérieure ou extérieure en milieu peu agressif.

Le Bulls Eye® 1-2-3 offre un temps de séchage rapide de 30 minutes et un temps de recouvrement de 1 heure. Il peut également être teinté dans une couleur se rapprochant de celle de votre couche de finition (coloris demi-tons uniquement). Ceci afin d'économiser une couche de peinture, ce qui représente un gain de temps et d'argent.

Caractéristiques et les avantages

- Intérieur et extérieur
- Efficace sur tous les supports
- Isole les taches, graffiti et acide tannique
- Formule antirouille, excellente pour le métal neuf
- Sec en 30 min. et recouvrable en 1 heure



Information d'application

- Consommation:** 10 m² par litre
- Au toucher:** 30 min.
- Dur à coeur:** 7 jours
- Recouvrable:** 1 h

Conditionnement

1L - 3,75L - 10L

Couleur

- Blanc
- Tintable aux couleurs pastels

Utilisation



www.mathyspaints.eu



Protection du film sec contre la dégradation par des moisissures. En phase aqueuse.

Description de produit

Perma-White® prévient la formation de moisissures sur le film de peinture, idéal pour les locaux humides.

Perma-White® a prouvé son efficacité contre la formation de moisissures sur le film de peinture certifié par des tests de laboratoires indépendants et rigoureux. Ceci lors d'une exposition à des taches combinées à des spores de moisissures les plus courantes et les plus problématiques, présentes dans l'environnement d'aujourd'hui.

La peinture d'intérieur Perma-White® possède un effet auto protecteur contre les effets néfastes et disgracieux des moisissures et éclaircit ainsi les plafonds, les murs, les boiseries et autres surfaces intérieures à peindre..

Perma-White® adhère aux peintures à base de solvants ou brillantes existantes, même au Formica® et aux carreaux de céramique, sans ponçage. Perma-White® protège également la peinture mate, les nouvelles cloisons en placo-plâtre, les blocs de ciment et le béton. Il convient parfaitement à toutes les zones dans lesquelles des conditions d'humidité élevée persistantes, de changements fréquents de température et de circulation d'air insuffisante peuvent favoriser la formation de moisissures et entraîner la détérioration du film de peinture.

Perma-White® Mat Velours - Recommandée pour une application dans des zones de forte humidité dans lesquelles vous recherchez une finition durable à faible lustre, telles que les sous-sols finis et les cuisines..

Perma-White® Satiné - Finition satinée pouvant être lessivée, recommandée pour les zones à humidité élevée exposées à une usure importante. Idéale pour les salles de bains et les buanderies.

Perma-White® n'est pas seulement applicable dans les maisons, mais est aussi la solution idéale pour les hôtels, les maisons de soins, les écoles, les hôpitaux, etc.

Caractéristiques et les avantages

- Protection du film sec contre la dégradation par des moisissures
- Lavable
- Primaire et finition en un
- Idéal pour les locaux humides
- En phase aqueuse, sans odeur
- Tintable aux couleurs pastels

Information d'application

Consommation: 10 m² par litre
Au toucher: 30 min.
Dur à coeur: 7 - 10 jours
Recouvrable: 2 h

Conditionnement

Satin: 1L - 3,75L - 10L
Mat Velours: 1L - 3,75L - 10L


Couleur

- Blanc
- Teintable aux couleurs pastels

Utilisation



www.mathyspaints.eu

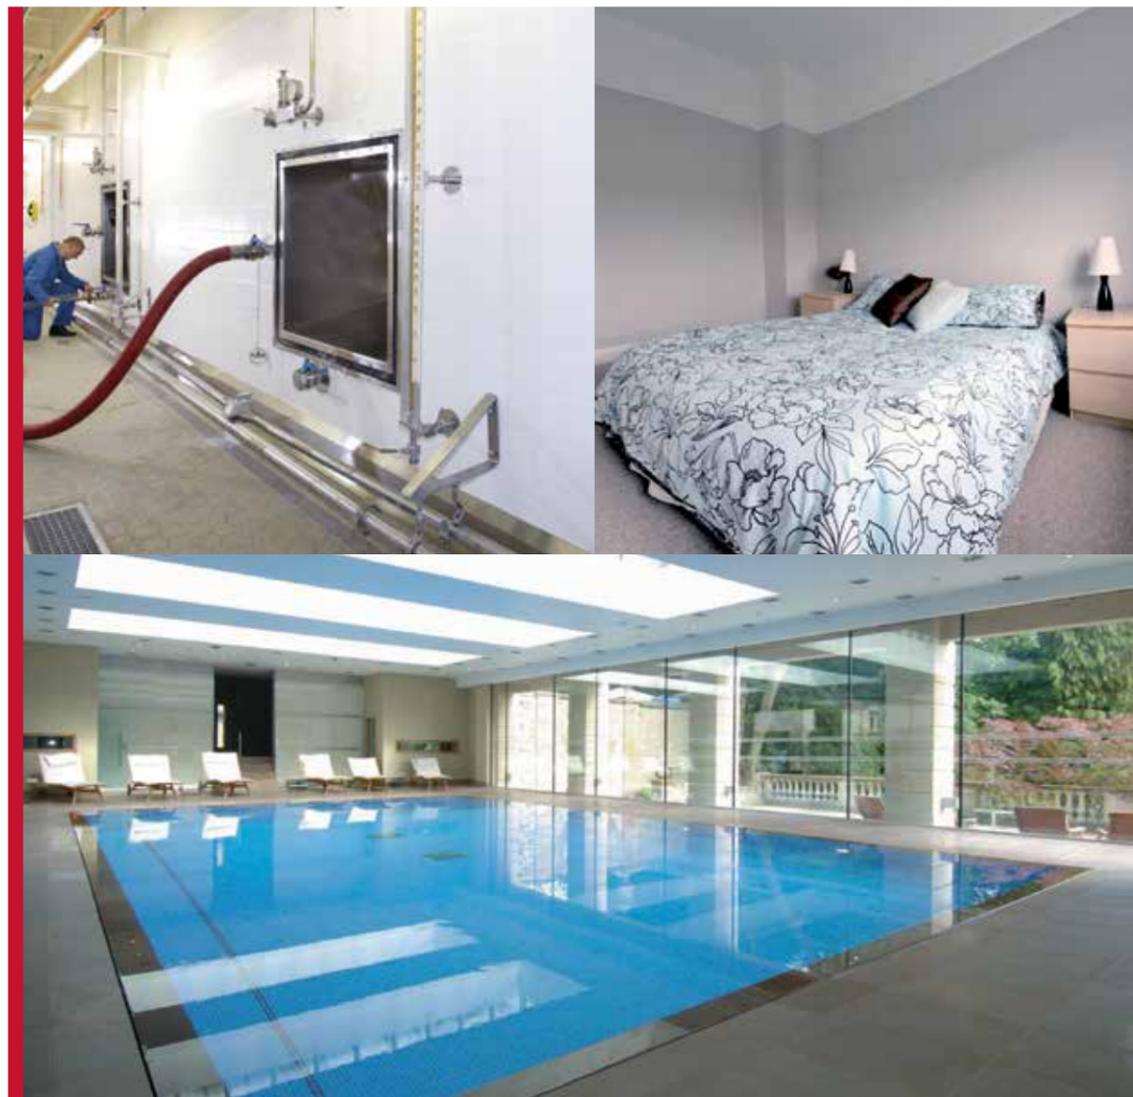

www.mathyspaints.eu

Watertite®

A très faible odeur. Protection du film sec contre la dégradation par des moisissures.

Description de produit

La peinture imperméabilisante Watertite® empêche les infiltrations d'eau et la formation de moisissures sur le film de peinture pendant une durée de 5 ans minimum. Elle peut aisément être appliquée sur des surfaces humides ou sèches, créant ainsi une finition lisse et non granuleuse.

La peinture imperméabilisante Watertite® possède une formule unique à base de solvant qui combine une résine imperméabilisante dernier cri à du ciment Portland pour créer un enduit pouvant supporter jusqu'à 2.39 kg/cm² de pression d'eau.

Elle empêche la formation de moisissures sur le film sec pendant au moins cinq ans après l'application, ce qui la rend idéale pour les surfaces sensibles à ce phénomène.

Contrairement à d'autres produits d'étanchéité, la peinture imperméabilisante Watertite® peut être appliquée sur des surfaces sèches, humides ou mouillées afin de remédier immédiatement aux problèmes d'eau. Une nouvelle couche peut être appliquée après quelques heures seulement, celle-ci se transformant en une finition lisse blanc-mate non jaunissante qui ne retient ni la saleté ni la poussière.

La peinture imperméabilisante Watertite® peut être teintée dans la plupart des couleurs blanc cassé ou pastel et possède une formule à odeur ultra-faible. Elle adhère à toute surface de maçonnerie intérieure ou extérieure, au-dessus et en dessous du niveau du sol, et est formulée pour empêcher les efflorescences récurrentes sur le béton et les briques.

Caractéristiques et les avantages

- Résistant à une pression de 2.39 kg/cm²
- Protection du film sec contre la dégradation par des moisissures
- Peut être appliquée sur des surfaces sèches, humides ou mouillées
- Idéal pour les caves
- Formule solvantée à faible odeur



Information d'application

- Consommation:** 2 m² par litre
Au toucher: 1 h
Recouvrable: 4 h
Dur à coeur: 7 - 14 jours

Conditionnement

3,75L - 10L

Couleur

- Blanc
- Teintable avec max. 30 ml/5 litres (facilement teintable en beige, bleu et gris).

Utilisation



www.mathyspaints.eu



Aérosols

Apprêts, adhérent et isolant en aérosol à séchage rapide.

B-I-N®

L'aérosol B-I-N® est idéal pour la préparation de surfaces intérieures et pour les retouches sur surfaces extérieures. Il est formulé pour bloquer, isoler et empêcher la réparation de taches sur des surfaces neuves ou déjà peintes. Il sèche en quelques minutes.

Caractéristiques et les avantages

- Pour un usage général à l'intérieur et isolation des taches locales à l'extérieur
- Excellent isolant de taches
- Isole les stries résineuses du bois et les taches de graisse
- Ultra-isolant contre les odeurs
- Excellente adhérence sans ponçage
- Sec en 10 min.
- Recouvrable après 45 min.

Information d'application

Consommation: 2 m² par aérosol
Au toucher: 10 min.
Dur à coeur: 1 - 3 jours
Recouvrable: 45 min.
Conditionnement: 400 ml aérosol
Couleur: Blanc



CoversUp™

L'aérosol CoversUp™ est un aérosol à utiliser en vertical, à faible odeur, qui masque les taches et permet d'effectuer des retouches au plafond. La technologie d'apprêts isolants de Zinsser est intégrée à ce produit de nouvelle génération offrant une finition blanche mate assortie à la plupart des carreaux de plafond et des peintures à la blanches en plafond.

Caractéristiques et les avantages

- Aérosol vertical
- Produit rapide contre les taches d'humidité
- Finition blanche mate assortie à la plupart des carreaux de plafond d'insonorisants
- Ultra-isolant - ne jaunit pas
- Sans odeur - pour toutes applications à l'intérieur
- Au-dessus ou au-dessous des peintures aqueuse/solvantée

Information d'application

Consommation: ± 1.5 m² par aérosol
Au toucher: 30 min.
Dur à coeur: 2 h
Recouvrable: 2 h
Conditionnement: 400 ml aérosol
Couleur: Blanc



www.mathyspaints.eu

Product Selector

Applications recommandées pour B-I-N® et Bulls Eye® 123.

Surfaces intérieures

	B-I-N®	Bulls Eye® 123
Plâtre, plâcoplâtre	X	X
Lambris / Bois neuf & ancien / Châssis de fenêtres, meneaux	X	X
Meubles sans finition	X	X
Contre-plaqué / Multiplex	X	X
Briques céramiques et faïence	X	X
Formica®	X	X
Verre / Tuyaux en PVC		X
Panneaux de plafond avec présence de taches d'humidité	X	
Ciment / maçonnerie (complètement durci)		X
Mortier de réparation	X	
Béton		X
Acier galvanisé et électrozingué		X
Chrome / Aluminium / Acier inoxydable	X	X
Laiton / Cuivre	X	
Plomb	X	X
Caoutchouc (dur)	X	
Peintures alkyde	X	X
Polyester		X

Surfaces extérieures

	B-I-N®	Bulls Eye® 123
Bois	X	X
Contre-plaqué / Multiplex / Bois aggloméré		X
Maçonnerie/Stucco/Béton/blocs de ciment (complètement durci)		X
Brique		X
Acier galvanisé et électrozingué		X
Cuivre	X	
Aluminium	X	X

Taches & Odeurs

	B-I-N®	Bulls Eye® 123
Taches de suie & nicotine	X	
Taches d'humidité	X	
Nœuds (taches de sève) et de tanin	X	
Rouge à lèvres /Traces de craie /craie /Stylos à bille	X	
Goudron / Asphalte	X	X
Créosote	X	
Graffiti	X	X
Taches de cuivre	X	
Taches de rouille	X	X



* N'utilisez B-I-N® à l'extérieur que pour le traitement des taches locales. • Consulter la notice technique (www.mathyspaints.eu). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Service Spécifications

La gamme de produits Zinsser comprend des enduits professionnels pour l'intérieur et l'extérieur. Notre équipe de conseillers en spécifications sur le terrain est à votre disposition pour vous aider à déterminer la peinture adaptée à votre projet.

Notre service commercial reste disponible gratuitement et notre équipe de techniciens expérimentés, collaborera avec vous à chaque étape de votre projet, du choix du produit le mieux adapté à l'application, en passant par l'établissement des spécifications. Elle vous fournira des conseils, une formation et une assistance technique sur site.

Si vous avez un projet en peinture de qualité professionnelle pour lequel vous souhaiteriez bénéficier de notre aide, n'hésitez pas à nous contacter.

Support technique

Vous avez un problème de peinture à résoudre ? Vous n'êtes pas certain de l'apprêt dont vous avez besoin ou de la quantité nécessaire ? Pas de souci, nous sommes là pour vous aider.

Notre équipe de support technique est à votre service pour répondre à toutes vos questions et pour vous fournir des conseils d'expert. Ses membres ont une parfaite connaissance de la gamme Zinsser et peuvent rapidement vous indiquer le produit le mieux adapté à votre travail, vous conseiller sur la meilleure méthode d'application et vous aider à déterminer la quantité nécessaire.



RUST-OLEUM MATHYS best solutions in paints & coatings

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France

T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique

T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201

info@mathyspaints.eu
www.mathyspaints.eu